




Вывернуть 2 винта.




Отсоединить фишки, снять панель.

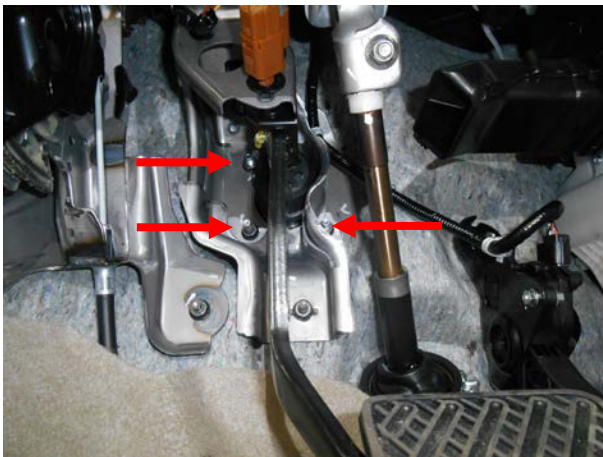


Отвернуть три гайки крепления вакуумного усилителя.



Отвернуть гайку крепления рулевой колонки.

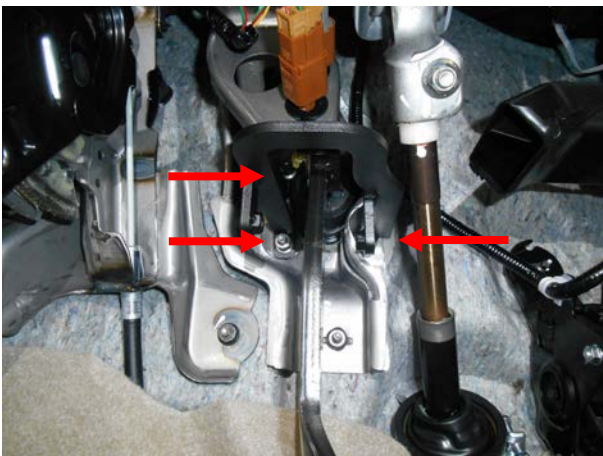

Особовысокой гайкой справа и срывными гайками слева притянуть нижнее крепление к вакуумному усилителю.

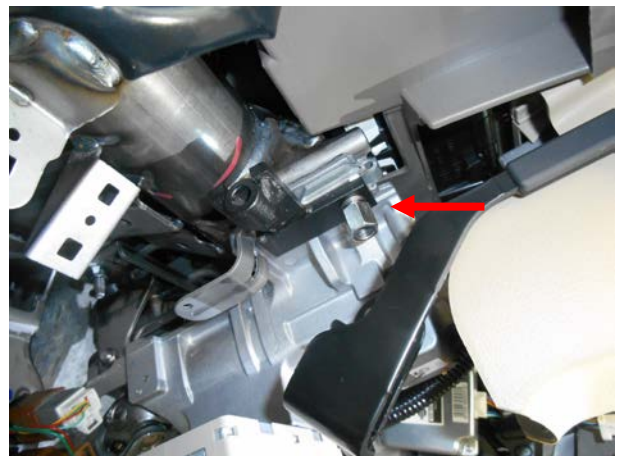

Высокой гайкой притянуть верхнее крепление к рулевой колонке.



Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.



Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.




Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.

**Внимание!**


**Закрывать замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.

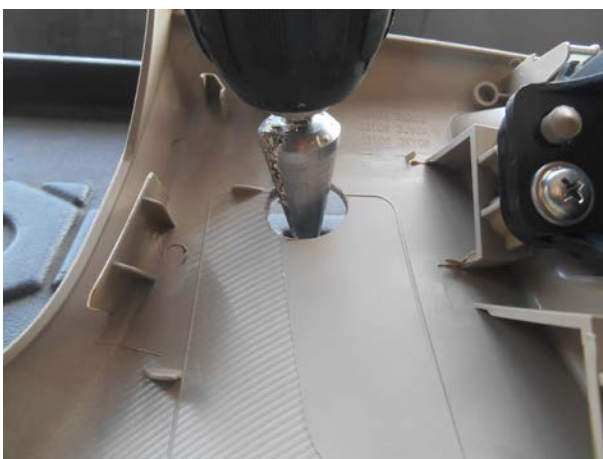

Разметить и выполнить отверстие в панели.

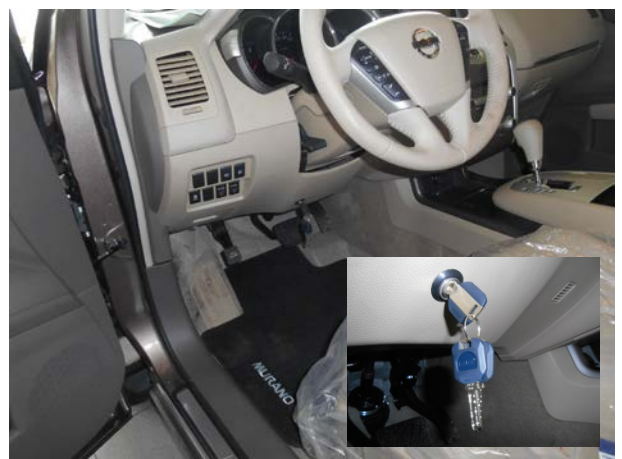

Собрать панели и одеть декоративное кольцо.



