





Выдернуть 3 клипсы, снять панель,
вывернуть 2 самореза.

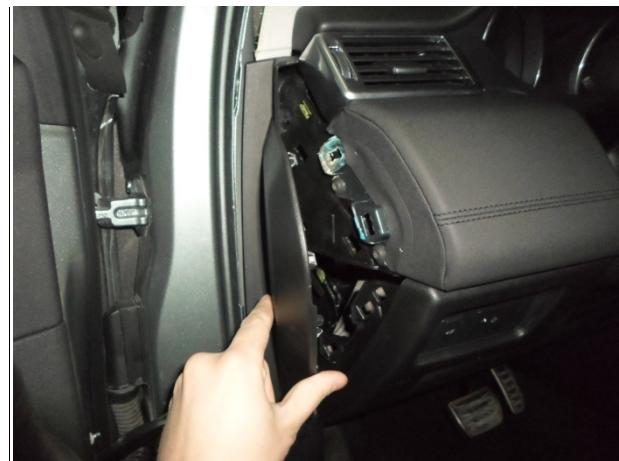

Снять боковую панель.

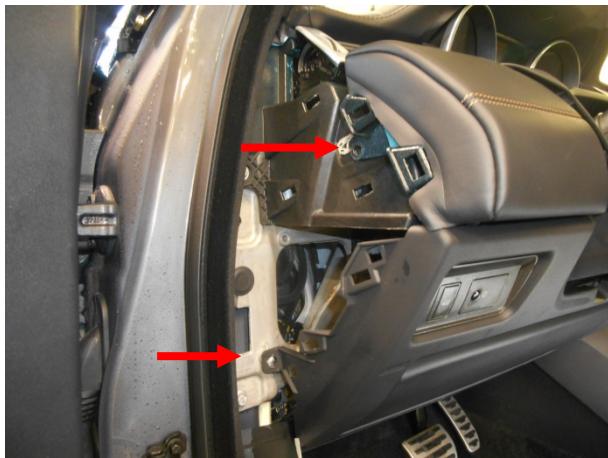

Вывернуть 2 болта.




Снять панель.




Снять панель, вывернуть саморез.




Снять панель, вывернуть 2 самореза.

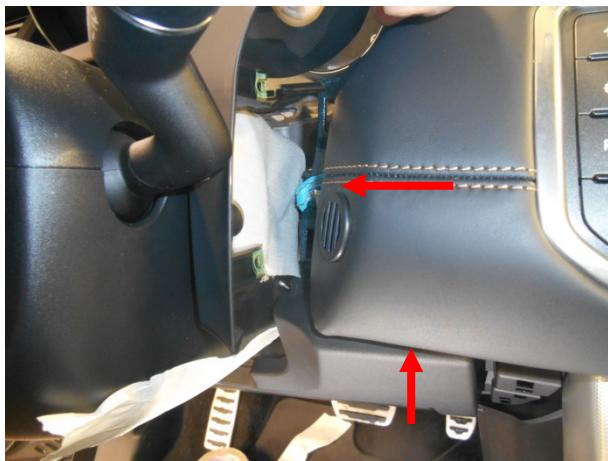


Вывернуть саморез, снять панель, вывернуть саморез.

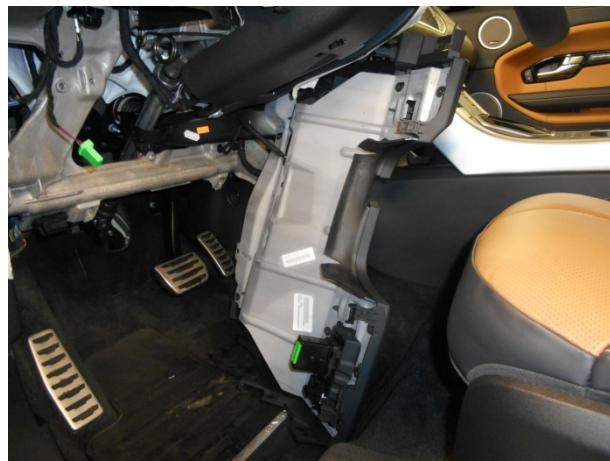

Отсоединить фишку, снять панель, отвести в сторону.

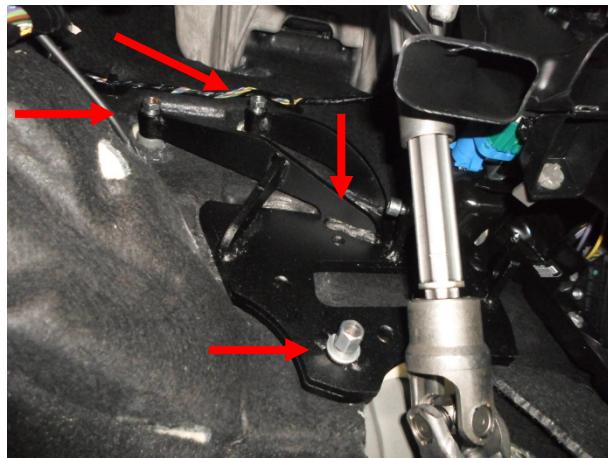


Установить площадку на шпильки.
Притянуть срываемыми гайками.

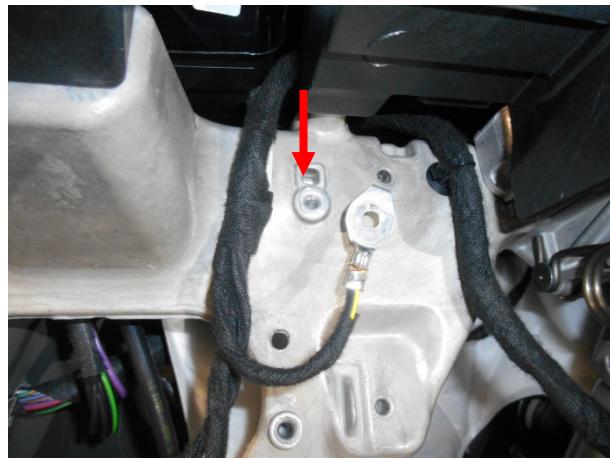

Вывернуть болт.



Установить дополнительную пластину.

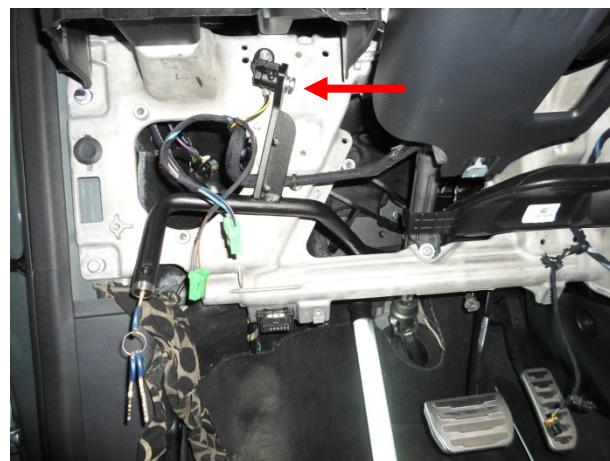

Установить блокиратор и притянуть верхнее крепление.



Притянуть нижнее левое крепление.



Притянуть нижнее правое крепление.

Внимание!

Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Одеть метку и разметить панель. Выполнить в ней отверстие, одеть декоративную накладку.

