



Снять малую боковую панель, отсоединить разъем кнопки.



Снять нижнюю панель над педалями, отсоединить разъем лампы.



Снять левую большую боковую панель, отсоединить разъем кнопок.



Выполнить окно в каркасе панели приборов.



Выкрутить болт крепления рулевой колонки.



Выкрутить 2 гайки крепления каркаса педали тормоза.




Снять датчик нажатия педали тормоза.




Установить замок.



Притянуть нижнее крепление замка.

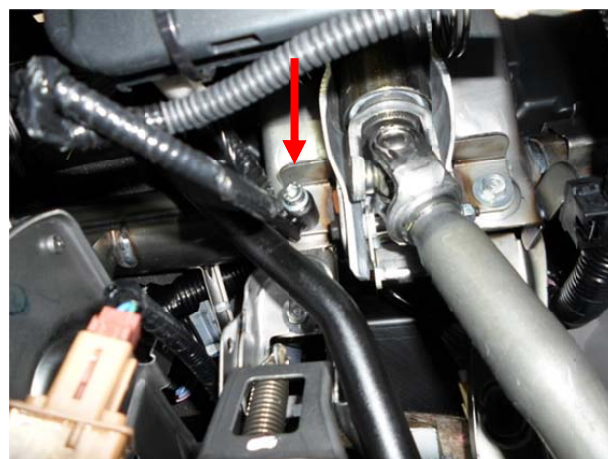

Притянуть верхнее крепление замка.

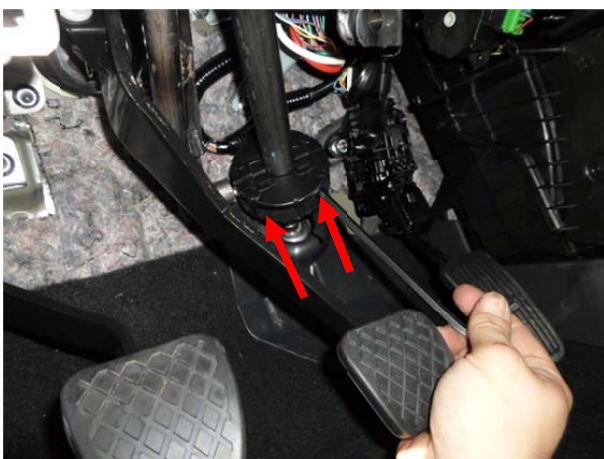

Установить рулевой вал в положение «прямо». Установить блокирующую муфту, проверить свободное вращение рулевого вала при разных регулировках положения руля, сорвать крепеж муфты и замка.



Одеть метку и разметить малую боковую панель. Выполнить в ней отверстие, одеть декоративную накладку.

